


東京鐵鋼株式会社 八戸工場 炭化炉 2023年度 ASR投入施設活用率

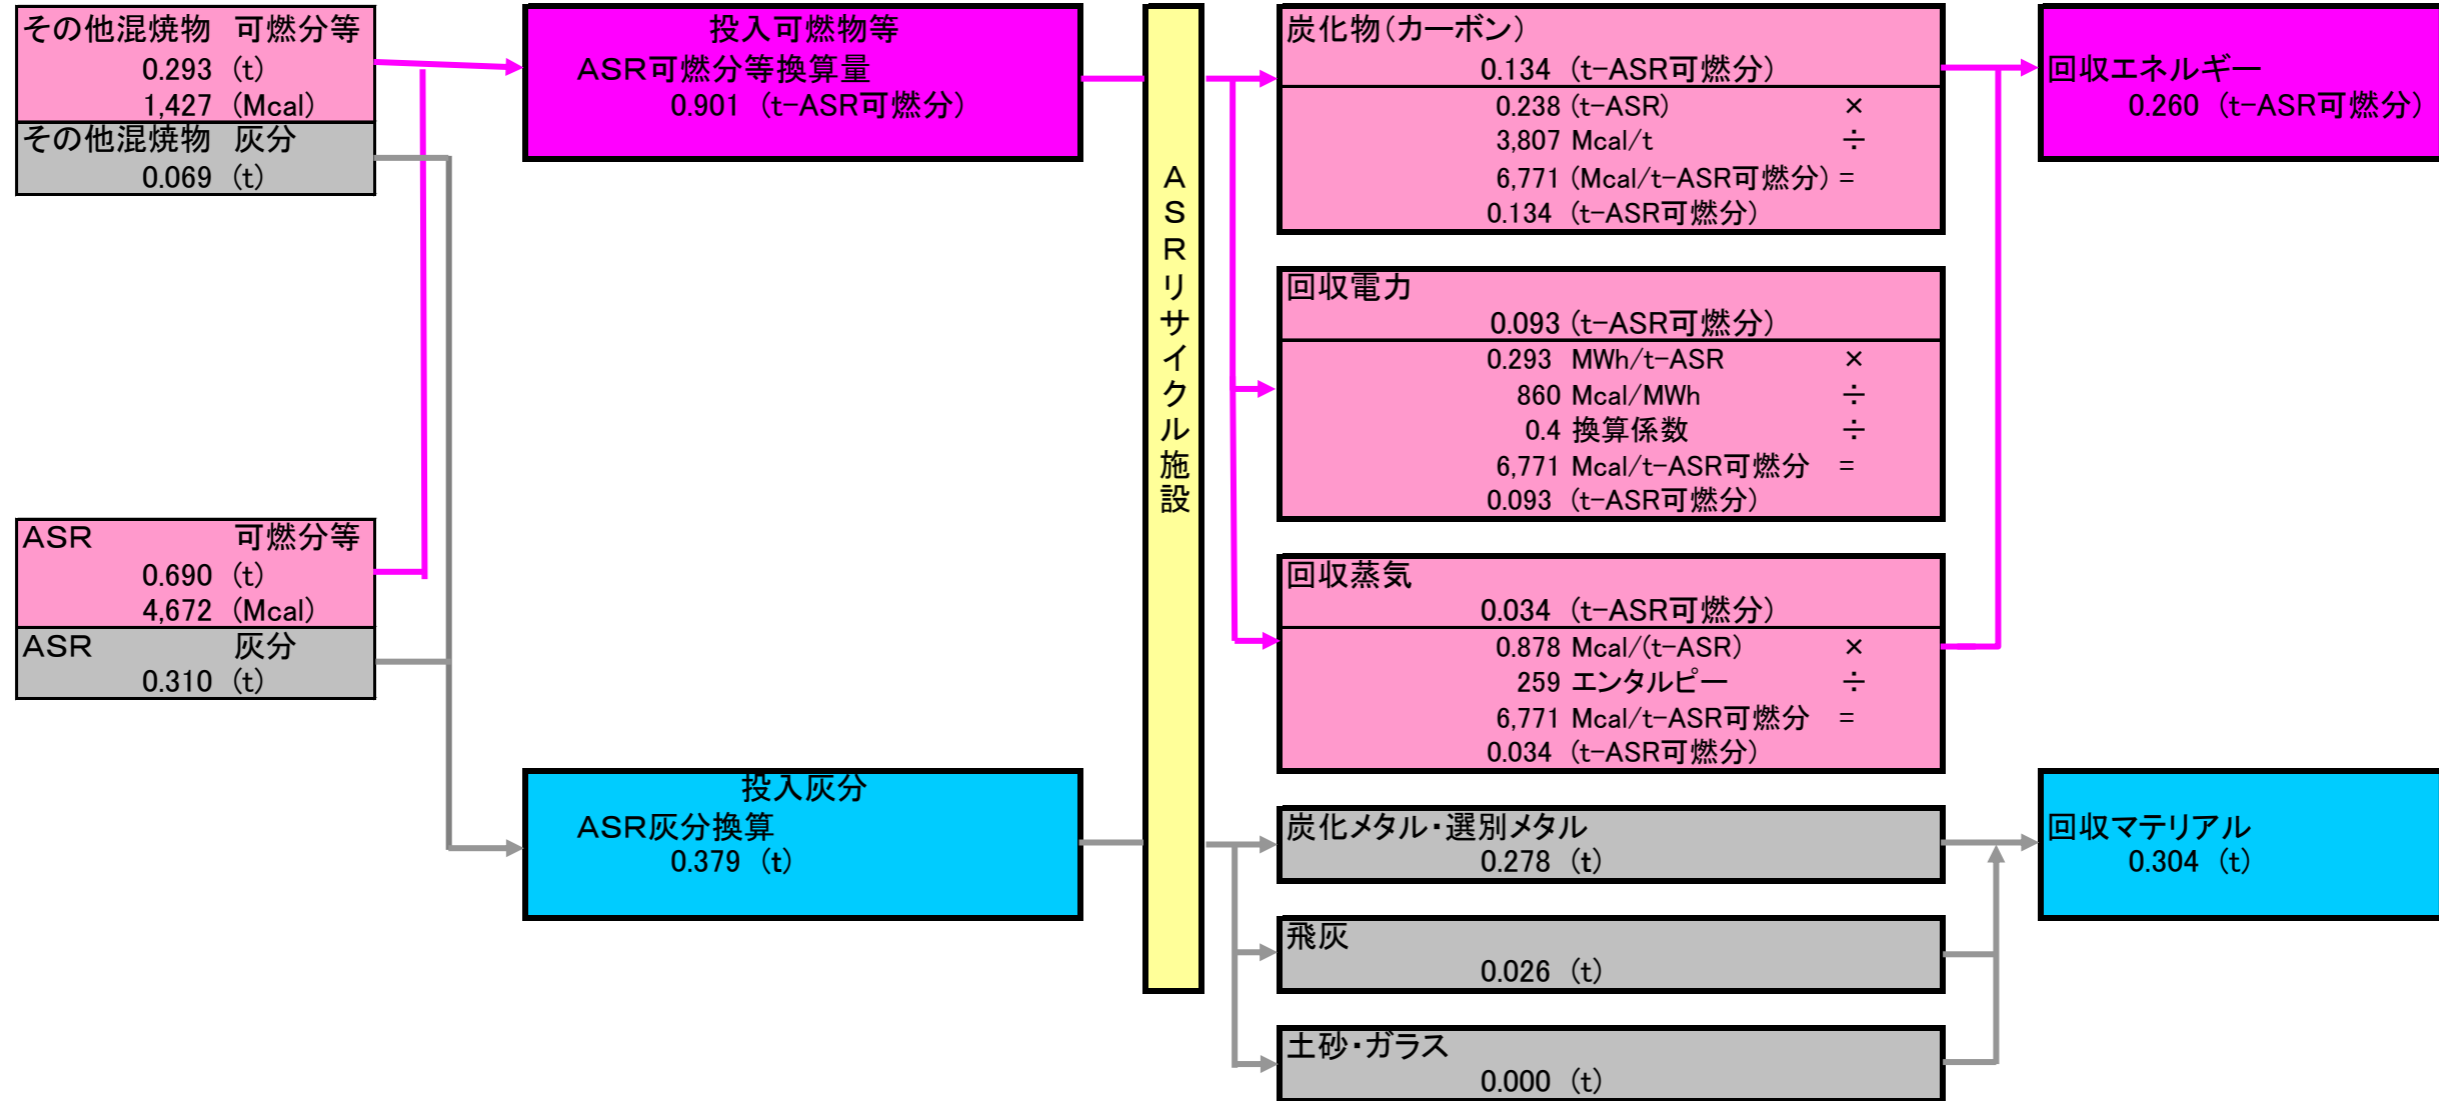

投入可燃分等	0.901 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.379 (t)
投入計	1.280 (t)

回収エネルギー	0.260 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	0.304 (t)
回収計	0.564 (t)

回収計	0.564 (t)
÷ 投入計	1.280 (t)
ASR投入施設活用率	0.44